



Art.Nr. 12099201

Brugsanvisning | Käyttöohje | Bruksanvisning | Instrukcja użytkowania

Justerbar trykreguleringsventil PR 3 | Säädettävä paineensäätöventtiili PR 3 Inställbar tryckregleringsventil PR 3 | Nastawiany zawór regulacji ciśnienia PR 3

Udskift slange + tilslutning
Vaihda letku + liitäntä
Byt slang + anslutning
Wymień węz + połączenie






Egnet enhed:
Sopiva laite:
Lämplig enhet:
Odpowiednie urządzenie:





Profi Star 5

Installation
Asennus
Installation
Uruchomienie

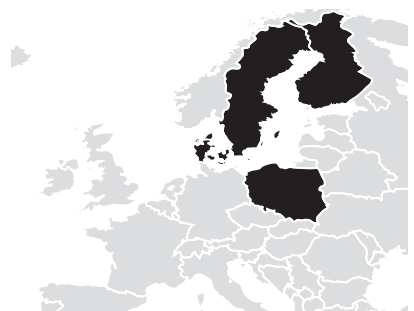


Brug
Käyttää
Användning
Użytkowanie


⚠ Sprøjten kan være under tryk, selvom den ikke længere sprøjter!
Ruisku voi olla paineen alainen, vaikka se ei enää ruiskuta!
Sprutan kan vara under tryck även om den inte längre sprutas!
Opryskiwacz może być pod ciśnieniem, chociaż już nie rozpyla!



Trykkakumulator sprøjter
Paineruiskut
Trycksprutor
Opryskiwacze akumulatorowe

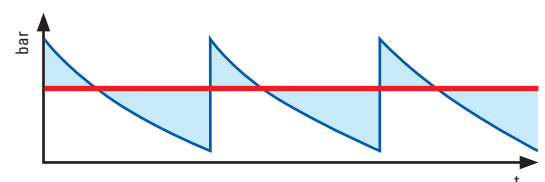


Efter brug (trykaflastning)
Käytön jälkeen (paineenpoisto)
Efter användning (tryckavlastning)
Po zakończeniu pracy (redukcja ciśnienia)



Bestem strømningshastigheden med vand
Määritä virtausnopeus vedellä
Bestäm flödes hastigheten med vatten
Pomiar natężenia przepływu przy użyciu wody

i Nøjagtighedsskalaen afhænger af dysen.
 Tarkkuusasteikko riippuu suuttimesta.
 Noggrannhetsskalan beror på munstycket.
 Dokładność skali zależy od dyszy.



Sprøjt i et målebæger i 1 minut
 Bestem strømningshastigheden
 Suihkuta mittakoppiin 1 minuutiksi
 Määritä virtausnopeus
 Spraya i mätkoppen i 1 minut
 Bestäm flödes hastigheten
 Wtryskiwać do miarki przez 1 minutę
 Określić natężenie przepływu

Brug
Käyttökohteita
Applikationer
Zastosowanie

Brug: Til brug med de fleste plantebeskyttelsesmidler, fortyndede syrer, svage baser, opløsningsmidler og olier.
Uegnet: Ikke egnet til syrebaserede ukrudtsmidler (f.eks. eddikesyre), ikke-polære opløsningsmidler, ketoner, natrium/kaliumhydroxid (alkalihydroxider), limonen og terpen.

Käyttökohteita: Sopii käytettäväksi useimpien kasvinsuojeluaineiden, laimennettujen happojen, heikkojen alkalien, liuottimien ja öljyjen kanssa.
Sopimaton: Ei sovi käytettäväksi happopohjaisille rikkakasvien torjunta-aineille (esim. etikkahappo), ei-polaarisille liuottimille, ketoneille, natrium- / kaliumhydroksidille (alkalihydroksidit), limoneenille ja terpeeneille

Applikationer: För användning med de flesta växtskyddsmedel, utspädda syror, svaga alkalier, lösningsmedel och oljor.
Olämplig: Inte lämplig för syrabaserade ogräsmedel (t.ex. ättiksyra), opolära lösningsmedel, ketoner, natrium / kaliumhydroxid (alkalihydroxider), limonen och terpen.

Zastosowanie: Do stosowania z większością środków ochrony roślin, rozcieńczonymi kwasami, słabymi zasadami, rozpuszczalnikami i olejami.
Nieodpowiednie: Nie nadaje się do środków chwastobójczych na bazie kwasu (np. kwasu octowego), rozpuszczalników niepolarnych, ketonów, wodorotlenku sodu/potasu (wodorotlenków alkalicznych), limonenów i terpenów.

Maks. Indgangstryk
 Suurin tulopaine
 Max. Inloppstryck
 Maks. ciśnienie wlotowe

6 bar | 87 psi

Driftstryk
 Käyttöpaine
 Arbetstryck
 Ciśnienie operacyjne

1 – 3 bar | 14 – 44 psi